


Série CCE/CCD



BOUÉES ET FLOTTEURS

Couleurs : ○ ●

Pour une sécurité maximale, il est recommandé de s'amarrer sur l'émerillon immergé de la bouée comme indiqué sur ce plan.

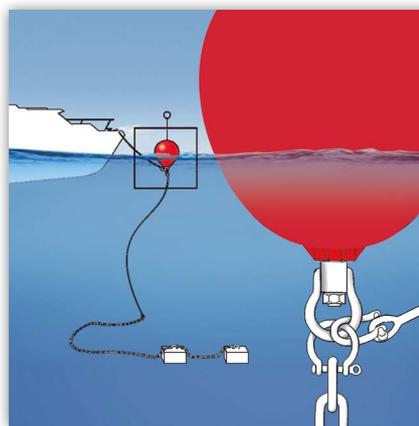

Art.No.	Diamètre de la tige	L1 mm	L2 mm	Flotabilité
CCE2	16	640	150	28,0 / 16,5
CCE3	19	740	150	53,0 / 31,5
CCE4	19	855	170	98,0 / 58,0
CCE5	19	840	200	108,0 / 65,0
CCE6	19	100	200	202,0 / 121,0
CCE7	20	1150	190	260,0 / 156,0
CCD2	16	1065	575	27,0 / 16,0
CCD3	19	1190	600	52,0 / 31,0
CCD4	19	1485	800	97,0 / 57,0

Ces informations sont à titre indicatif seulement, elles peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis.

