


Manille droite acier HR axe boulonné



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	C.M.U (T)
11,9	6,4	28,7	7,9	19,8	16	6	0,50
13,5	7,9	31	9,7	21,3	19	8	0,75
16,8	9,7	36,6	11,2	26,2	23	10	1,00
19,1	11,2	42,9	12,7	29,5	27	11	1,50
20,6	12,7	47,8	16	33,3	30	13	2,00
26,9	16	60,5	19,1	42,9	39	16	3,25
31,8	19,1	71,4	22,4	50,8	47	19	4,75
36,6	22,4	84,1	25,4	57,9	54	22	6,50
42,9	25,4	95,3	28,7	68,3	60	25	8,50
46	28,7	107,9	31,8	73,9	68	29	9,50
51,6	31,8	119,1	35,1	82,6	76	32	12,00
57,2	35,1	133,3	38,1	92,2	84	35	13,50
60,5	38,1	146	41,4	98,6	92	38	17,00
73,2	44,5	177,8	50,8	127	107	45	25,00
82,5	50,8	196,8	57,2	146	122	51	35,00
95	57	222	65	160	134	57	42,50
104,9	66,6	266,7	69,9	186,1	145	64	55,00
127	76,2	330,2	82,6	200,1	165	76,2	85,00
133,3	91,9	371,6	95,3	228,6	203	92,2	120,00

Ces informations sont à titre indicatif seulement, elles peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis.

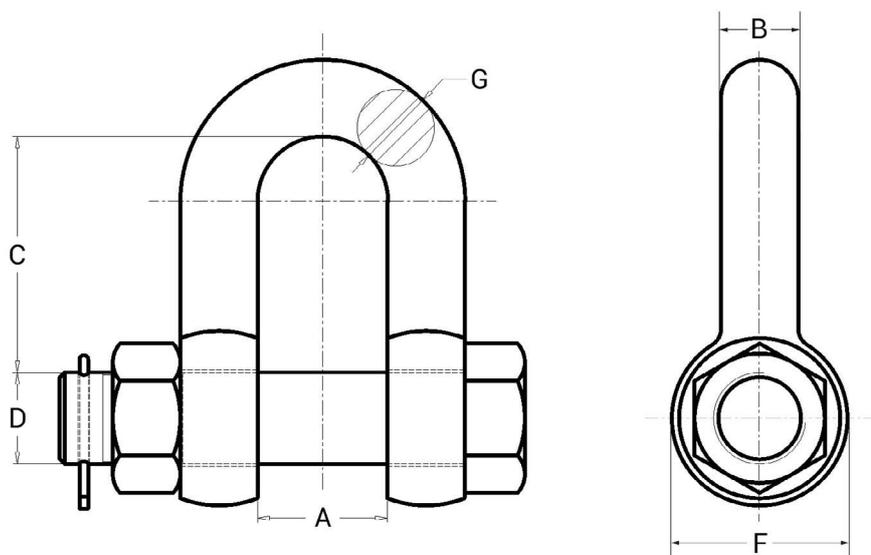