


# Maille rapide inox Aisi 316



A (mm)	B (mm)	C (mm)	O (mm)	C.R (T)	C.M.U (T)
4	45	11,5	11,5	1,250	0,250
5	52	13,0	13,0	2,000	0,400
6	58,5	14,5	14,5	2,900	0,580
8	72	17,5	17,5	4,900	0,980
10	85,5	20,5	20,5	8,000	1,600
12	100	23,5	23,5	11,000	2,200
14	114	26,5	26,5	15,500	3,100
16	129	29,5	29,5	20,000	4,000
18	140,5	32,5	32,5	24,500	4,900

Ces informations sont à titre indicatif seulement, elles peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis.

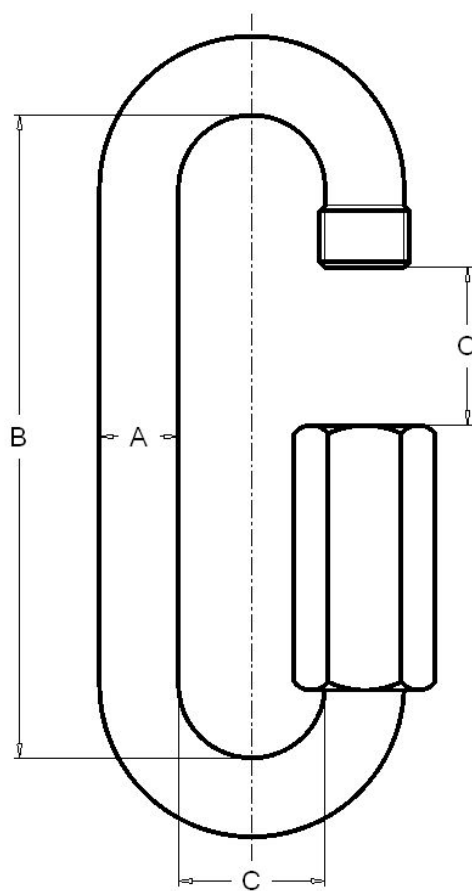